

Miscelatori verticali ed essiccatori
Vertical mixers and dryers

ALFATEC

421, route de Conflans – 95220 HERBLAY – Tél. : 01.34.50.92.97 – Fax : 01.39.78.12.02
E-mail : alfatec@alfatec.fr / site : www.alfatec.fr

MELANGEUR VERTICAL

De part son principe de fonctionnement particulier cette technique de mélange permet d'éviter les zones mortes.


En fait, le mouvement simultané par transmissions spéciales permet à la vis sans fin de mélange d'effectuer deux mouvements, l'un de rotation sur elle-même et l'autre de révolution à l'intérieur de la chambre de mélange. L'agitateur a la fonction de soulever le produit du bas vers le haut et de créer un flux de transport horizontal autour du cône en permettant l'homogénéisation du produit.

La forme conique offre essentiellement deux avantages :


- un meilleur rapport dimension d'encombrement / volume de charge
- vidange totale

Modèles standards de 4 à 6.000 litres (possibilités d'étudier des besoins spécifiques comme le refroidissement et la chauffage)

Certains modèles peuvent être fabriqués sans palier d'arbre d'agitation en fond de mélangeur.

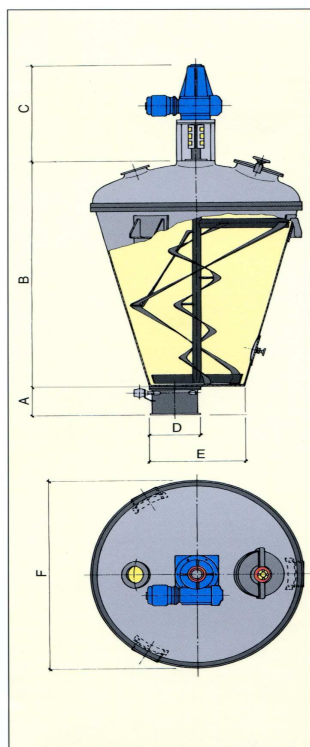

MOD.	dm ³ (1)	A	B	C (2)	D	E	F
MG10VPS	1000	380	1655	1080	470	860	1590
MG20VPS	2000	380	2335	1170	470	860	1912
MG30VPS	3000	380	2762	1170	470	860	2121

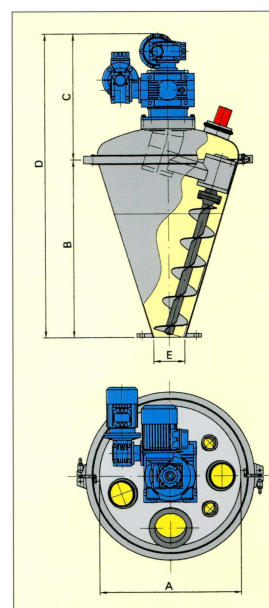

MOD.	dm ³ (1)	A	B	C	D	E
MG01VP	10	378	489	413	902	80
MG03VP	30	546	685	496	1181	125
MG05VP	50	646	862	515	1377	125
MG1VP	100	812	1104	697	1801	150
MG2VP	200	1023	1366	738	2104	200
MG4VP	400	1286	1836	789	2625	200
MG5VP	500	1384	2013	808	2821	200
MG10VP	1000	1746	2428	1078	3506	300
MG15VP	1500	1998	2878	1127	4005	300
MG20VP	2000	2199	3190	1166	4356	320

ALFATEC

421, route de Conflans – 95220 HERBLAY – Tél. : 01.34.50.92.97 – Fax : 01.39.78.12.02

E-mail : alfatec@alfatec.fr / site : www.alfatec.fr